


Stinki elektryczne - parametry

Symbol	Wzrost	Waga	Wiek	Wzrost	Waga	Wiek
szude 75b	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35a	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35b	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35c	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35d	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35e	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35f	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35g	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35h	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35i	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35j	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35k	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35l	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35m	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35n	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35o	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35p	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35q	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35r	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35s	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35t	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35u	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35v	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35w	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35x	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35y	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35z	1,5	30	30	1,5	30	30

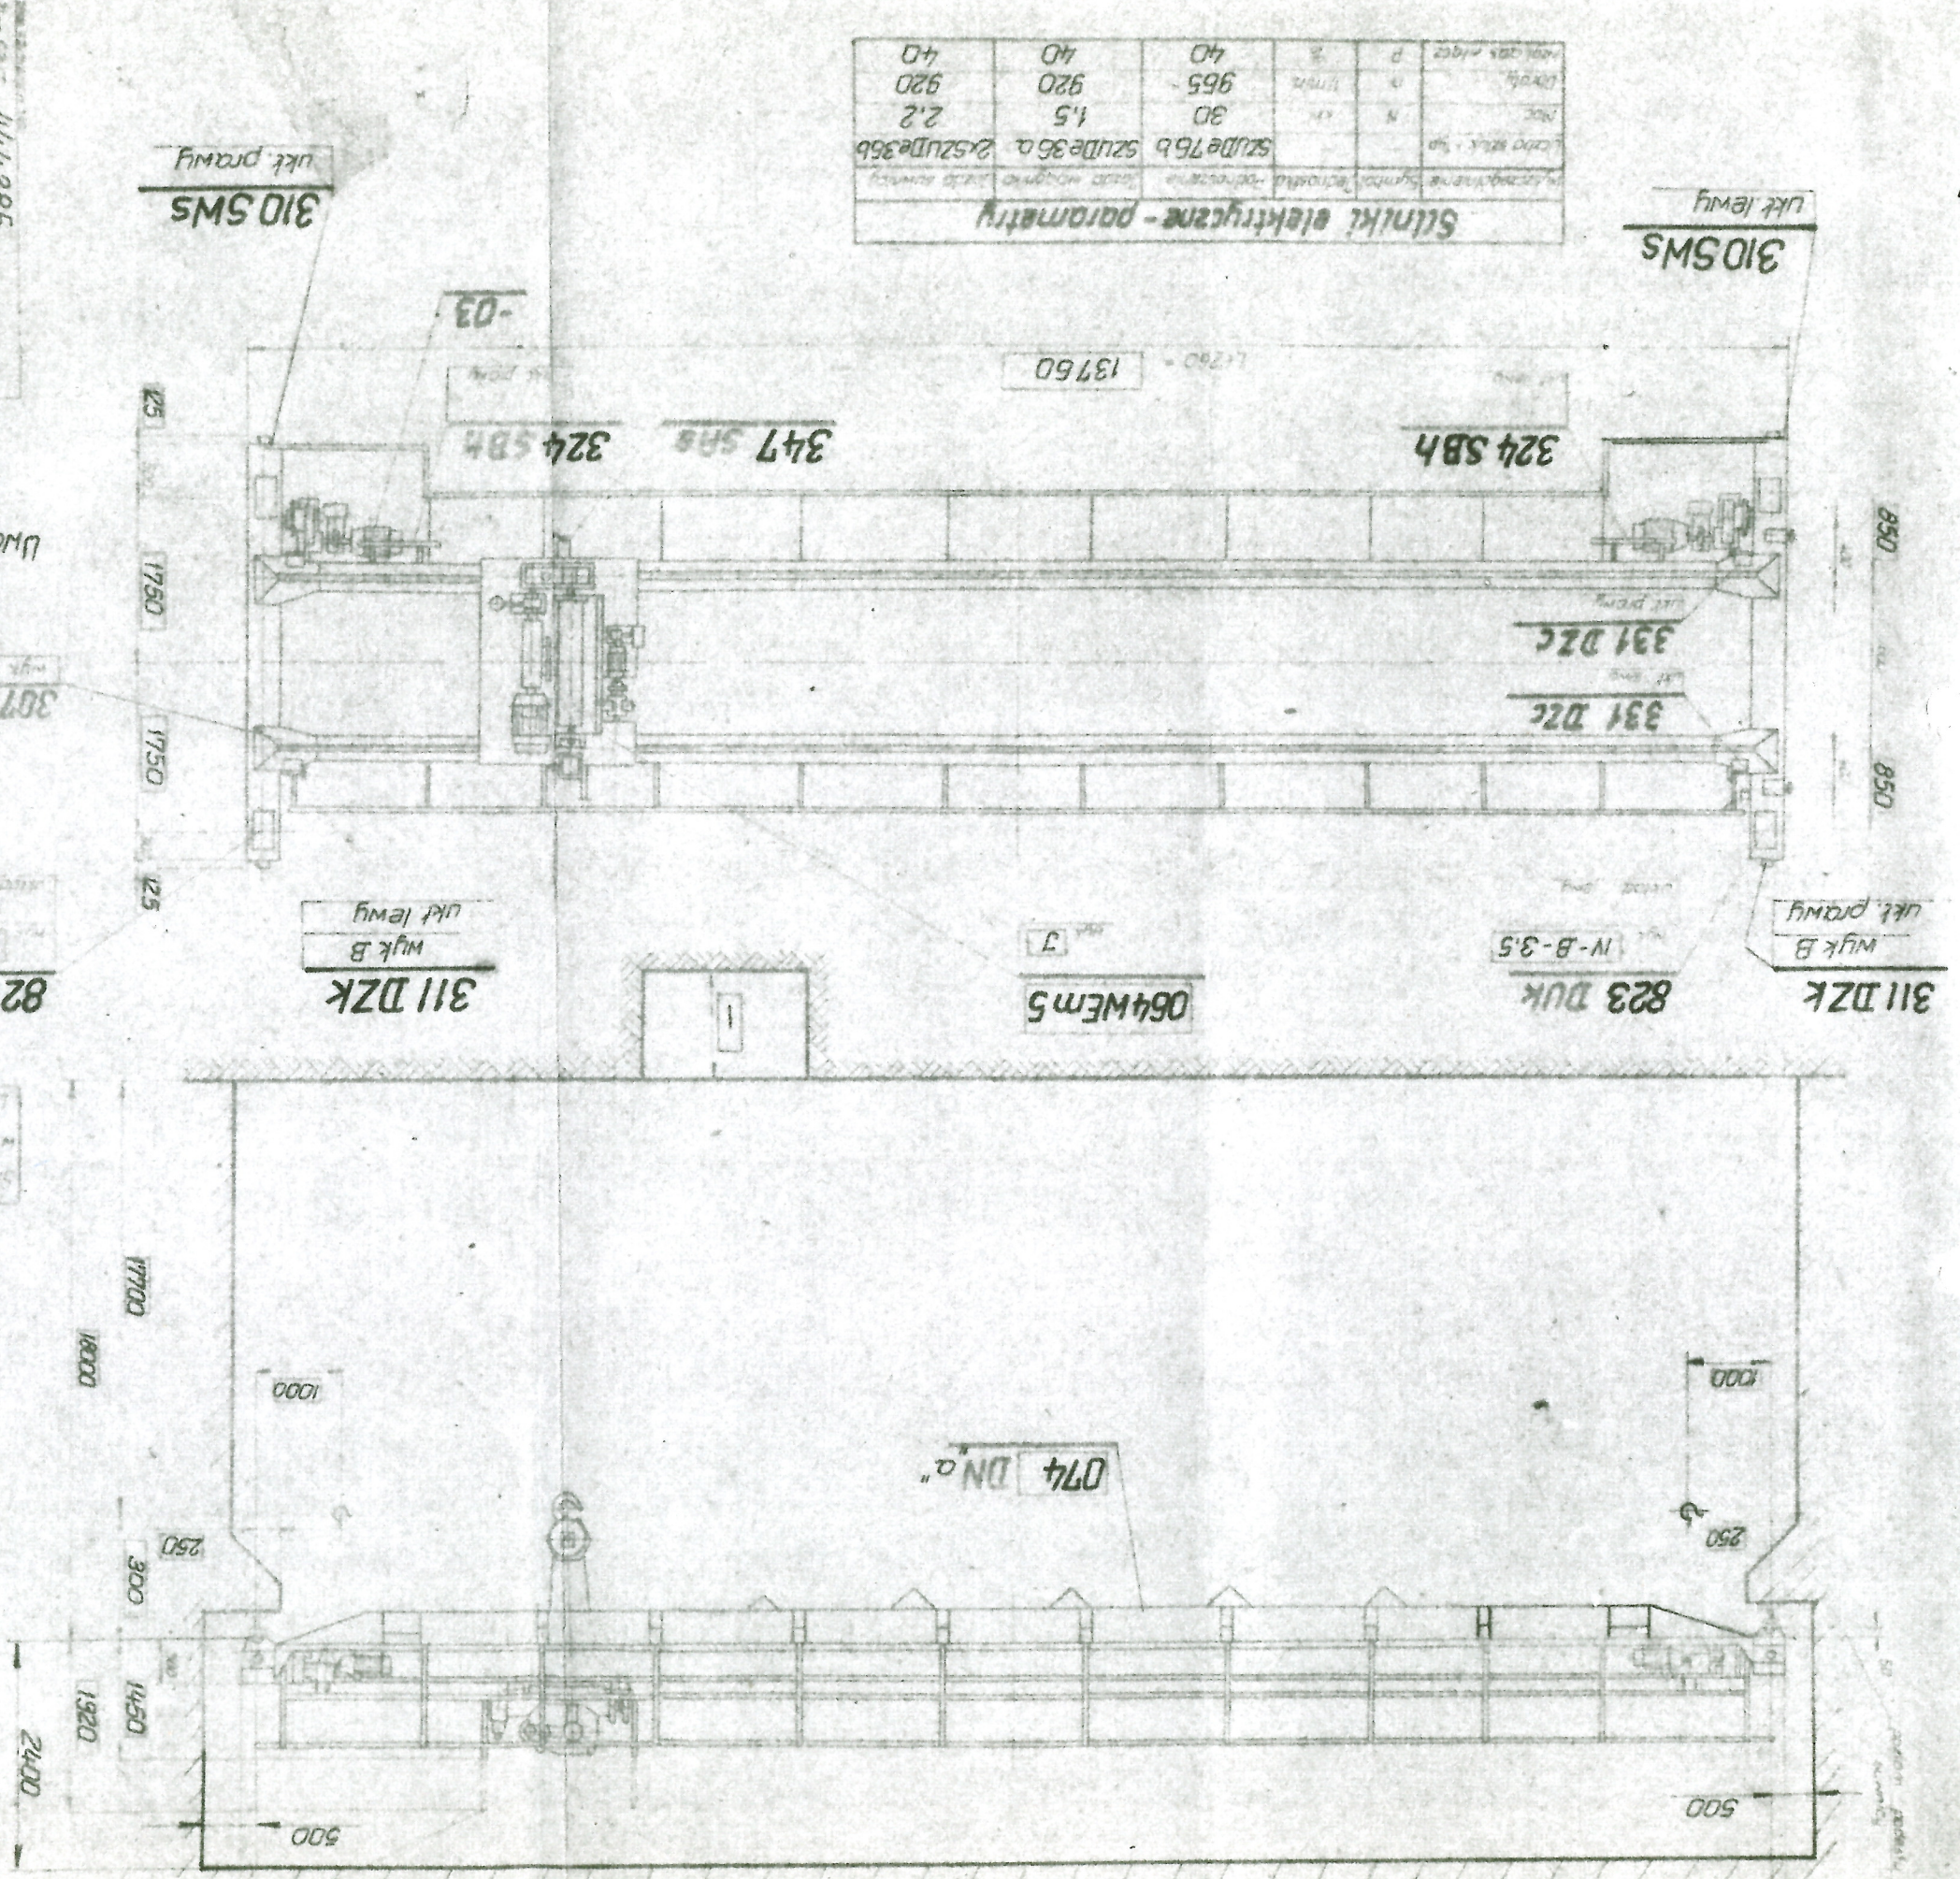

Hutmaszprojekt

444285

155738-001

3-16114

1100

1277 Kocur

KAWAŁEK

WIGORNIK, NIKOMO BIKIT

5.0 f

13.50m

Podstawa parametry

Zal. nr 2

RDT

Symbol	Wzrost	Waga	Wiek	Wzrost	Waga	Wiek
szude 35a	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35b	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35c	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35d	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35e	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35f	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35g	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35h	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35i	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35j	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35k	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35l	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35m	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35n	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35o	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35p	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35q	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35r	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35s	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35t	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35u	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35v	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35w	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35x	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35y	1,5	30	30	1,5	30	30
szude 35z	1,5	30	30	1,5	30	30

Uwaga: Summowa przystosowana do pracy z chwytkiem silnikowym.

